HSYS Battery Watering Bloc

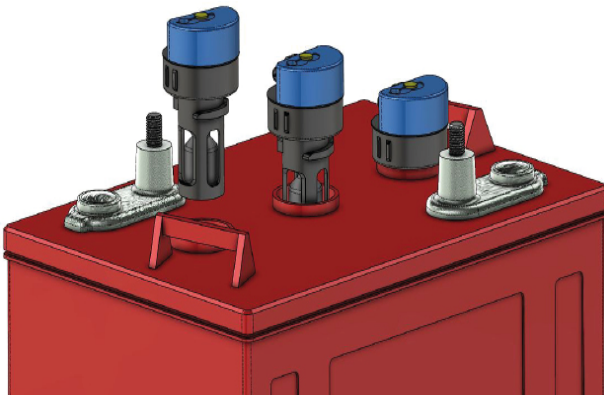

Made in Germany

Einsatzbereiche: Golf Carts
Kleintraktion
Reinigungsmaschinen
Kehrmaschinen

Material:	PC und PP
Temperaturbereich:	0°C / +90°C
Druck:	0,2 - 3,5 bar
Durchfluss:	0,8 l/min bei 0,3 bar

Entgasung: Durch die großzügige Labyrinthkammer kondensiert Gas und wird in die Batterie zurück geleitet.

HSYS Battery Watering Bloc Komponenten



gekapselt oder ungekapselt

Y-Stück | Schlauch | Kuppplung | Stopfen

HSYS Kits

Kits	Artikelnummer
12 V Kit	45AQ412V1G: gekapselt für 24mm Zellöffnung, blau
	45AQ412V7A: ungekapselt für 24mm Zellöffnung, blau
24 V Kit	45AQ424V1G: gekapselt für 24mm Zellöffnung, blau
	45AQ424V7A: ungekapselt für 24mm Zellöffnung, blau
36 V Kit	45AQ436V1G: gekapselt für 24mm Zellöffnung, blau
	45AQ436V7A: ungekapselt für 24mm Zellöffnung, blau
48 V Kit	45AQ448V1G: gekapselt für 24mm Zellöffnung, blau
	45AQ448V7A: ungekapselt für 24mm Zellöffnung, blau

Die Kits sind auch in schwarz erhältlich.

HSYS Renkstopfen

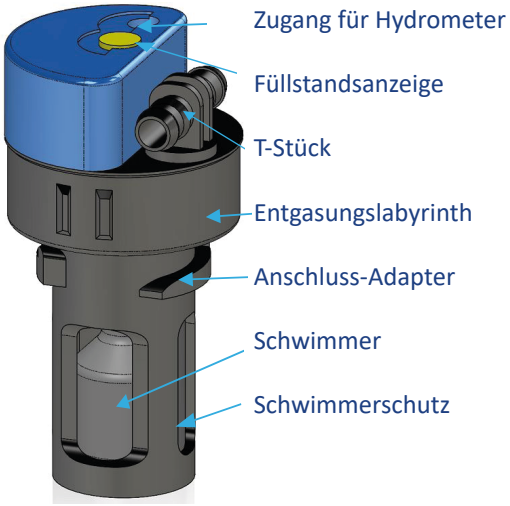

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite oder nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf:

Die Vorteile des HSYS Battery Watering Block gegenüber herkömmlichen Wassernachfüllsystemen:

➔ Sicherheit

- Eliminierung von Verletzungen durch Kontakt mit Batteriesäure
- Kein überfüllen bzw. vergessen von Zellen möglich
- Eingebauter Rückzündschutz

➔ Kostengünstig

- Zeitersparnis führt zur Kostensenkungen
- Reduktion von Folgekosten
- Längere Batterielebensdauer

➔ Verlässliches Material

- HSYS Schlauch knickt nicht und benötigt keine Klammer zur Fixierung am Stutzen
- HSYS Schlauch ist lichtdicht/ Keine Algenbildung
- Ausdiffundierung von Weichmachern wird verhin -dert. Keine Ventilverklebung.

➔ Einfachheit

- Ein zentraler Anschluss für die gesamte Wasser-nachfüllung
- Geringe Bauhöhe
- Drehbarer Stopfen für bessere Schlauchmontage