
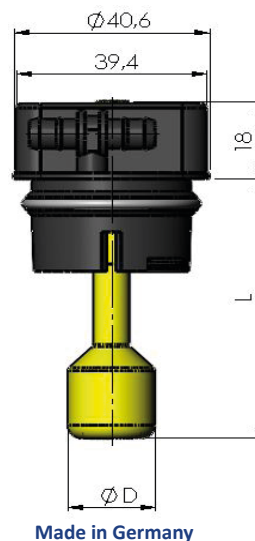



HSYS Battery Watering Cell

Einsatzbereich: Traktionsbatterien


Bauhöhe: 18 mm
Einbautiefe: min. 44 mm
Schwimmerweg: 4 mm

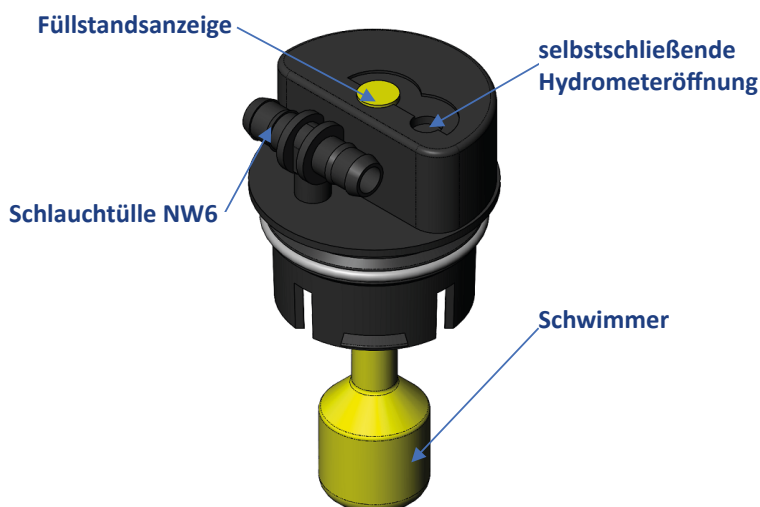

Zell Öffnung 35mm			
Artikelnummer	Farbe	Größe	Schwimmerschutz
4513500001	schwarz	35 mm	Nein
4513500004	blau	35 mm	Nein

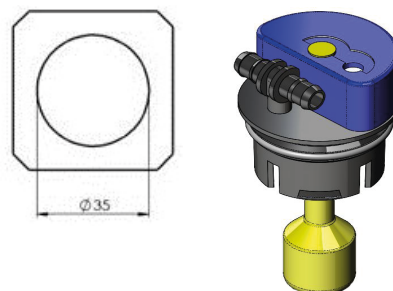

Schwimmer 18mm Serie			
Artikelnummer	Farbe	Länge	Durchmesser
4500014800	grün	48	18
4500015200	schwarz	52	18
4500015600	grau	56	18
4500016000	gelb	60	18
4500016600	blau	66	18

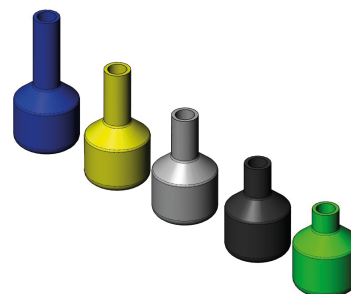

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite oder nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf:





Die Vorteile des HSYS Battery Watering Cell:

➔ Effektivität

- Großvolumiger Gasraum
- Einfache Handhabung
- Schnelle Montage
- Clampless tubing

➔ Sicherheit

- Vermeidung von Verletzungen durch Batteriesäure
- Explosionsschutz, entstehende Gase werden durch den Gasraum zurückgeführt
- Knickfester Schlauch für eine sichere Befüllung

➔ Kostengünstig

- Robustes Design
- Universell einsetzbar
- Deutliche Reduzierung der Befüllzeiten
- Schnelle Montage
- Einfache Handhabung

➔ Zubehör

- Gravitationstank
- Handpumpe
- Vollelektrischer Befüllwagen
- Messröhrchen
- UV-Beständiger Schlauch

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite oder nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf:

