



The caps must be pre-assembled

Schraub-Batterie-Klemmen, DIN Ausführung

battery terminals to screw, version DIN

für Leiter-Durchmesser von 5,5 bis 12,5 mm (max. ca. 50 mm²)
for cable diameter from 5,5 to 12.5 mm (max. ca. 50 mm²)

Klemmplatte aus Messing
lid made from brass



Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



DIN 72331 Form A

2201200024 Sn

Pluspol links

DIN 72331 version A

+ pole left

Passende Abdeckkappen:

HAG 3013, 3014, 3017, 3018, 4012



DIN 72331 Form B

2201200025 Sn

Minuspol rechts

DIN 72331 version B

- pole right



DIN 72331 Form C

2201200026 Sn

Pluspol rechts

DIN 72331 version C

+ pole right



DIN 72331 Form D

2201200027 Sn

Minuspol links

DIN 72331 version D

- pole left

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type



Schraub-Batterie-Klemmen ähnl. DIN, handelsübliche Ausführung

battery terminals to screw like DIN, usual version



für Leiter-Durchmesser von 5,5 bis 12,5 mm (max. ca. 50 mm²)
for cable diameter from 5,5 to 12,5 mm (max. ca. 50 mm²)

Klemmplatte aus Stahl
lid made from steel

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



handelsüblich Form A

2201200048 Sn

Pluspol links

usual version A

+ pole left



handelsüblich Form B

2201200049 Sn

Minuspole rechts

usual version B

- pole right



handelsüblich Form C

2201200050 Sn

Pluspol rechts

usual version C

+ pole right



handelsüblich Form D

2201200051 Sn

Minuspole links

usual version D

- pole left

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type



Schraub-Batterie-Klemmen nach DIN, robuste Ausführung battery terminals version DIN, heavy duty



für Leiter-Durchmesser von 9 bis 17mm
for cable diameter from 9 to 17mm
Klemmplatte aus Messing
lid made from brass

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



DIN 72331 Form E
Pluspol links LKW
DIN 72331 version E
+ pole left truck

2201200037 Sn



DIN 72331 Form G
Pluspol rechts LKW
DIN 72331 version G
+ pole right truck

2201200038 Sn



DIN 72331 Form F
Minuspol rechts LKW
DIN 72331 version F
- pole right truck

2201200039 Sn



DIN 72331 Form H
Minuspol links LKW
DIN 72331 version H
- pole left truck

2201200040 Sn

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type



Schraub-Batterie-Klemmen nach DIN, robuste Ausführung battery terminals version DIN, heavy duty



für Leiter-Durchmesser von 9 bis 17mm

for cable diameter from 9 to 17mm

Klemmplatte aus Messing

lid made from brass

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



DIN 72331 Form E

2201200022 Sn

Pluspol links LKW

DIN 72331 version E

+ pole left truck

mit Lichtanschluss / with light fitting



DIN 72331 Form G

2201200023 Sn

Pluspol rechts LKW

DIN 72331 version G

+ pole right truck

mit Lichtanschluss / with light fitting

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type



Schraub-Batterie-Klemmen ähnlich DIN robuste Ausführung battery terminals like DIN, heavy duty



für Leiter-Durchmesser von 9 bis 17mm

for cable diameter from 9 to 17mm

Klemmplatte aus Stahl

lid made from steel

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr: / item number



handelsüblich Form A

2201200056 Sn

Pluspol links

LKW

usual version A

+ pole left

truck



handelsüblich Form B

2201200057 Sn

Minuspol Rechts

LKW

usual version B

- pole right

truck

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type

Schraub-Batterie-Klemmen Spezial

battery terminals to screw



mit geradem Abgang
lead outlet middle

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



Spezialklemme
Bis 70 mm²
Pluspol
battery terminal to screw
up to 70 mm²
+ pole

2201200045 Sn

Länge/length 48 mm



Spezialklemme
Bis 70 mm²
Minuspole
battery terminal to screw
up to 70 mm²
-pole

2201200046 Sn

Länge/length 48 mm



Spezialklemme
Bis 70mm²
Pluspol
battery terminals to screw
Up to 70 mm²
+ pole

2201200377 Sn

Länge/length 45,5 mm



Spezialklemme
Bis 70 mm²
Minuspole
battery terminals to screw
Up to 70 mm²
- pole

2201200378 Sn

Länge/length 45,5 mm

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type



Schraub-Batterie-Klemmen Spezial

battery terminals to screw



Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr: / item number



Schraub-Batterie-Klemme
Spezial, mit Schraube M6x20, vertikal,
Adapter A auf G, Pluspol
Battery terminal to screw
Special, with screw M6x20, vertical,
Adapter A to G
+ pole

2201200379 Sn



Schraub-Batterie-Klemme
Spezial, mit Schraube M6x20, vertikal
Adapter A auf G, Minuspol
Battery terminal to screw
Special, with screw M6x20, vertical
Adapter A to G, - pole

2201200380 Sn



Schraub-Batterie-Klemme, für asiatische
Batterien, kleiner Pol (JIS), Pluspol
Battery terminal for asian batteries
small pole (JIS), + pole

2201000035 Sn



Schraub-Batterie-Klemme, für asiatische
Batterien, kleiner Pol (JIS), Minuspol
Battery terminal for asian batteries
small pole (JIS), - pole

2201000036 Sn

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type



Schraub-Batterie-Klemmen gerade zweifach battery terminals straight double



für Leiter-Durchmesser von 25 bis 120 mm
for cable diameter from 25 to 120 mm
Klemmplatte aus Messing
lid made from brass

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr: / item number



Zwei Kabelanschlüsse
Pluspol

2201200028 Sn

Two cable ports
+ pole



Zwei Kabelanschlüsse
Minuspol

2201200029 Sn

Two cable ports
- pole

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type

Schraub-Batterie-Doppelklemmen

battery terminals double



für Leiter-Durchmesser bis 70 mm²
for cable diameter up to 70 mm²
Klemmplatten aus Messing
lids made from brass

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



Schraub-Batterie-Doppelklemme DIN 72331 2201200005 Sn
mit zwei Klemmplatten, mit Lichtanschluss
Pluspol links
Battery terminal double DIN 72331
two clamping plates, with light fitting
+ pole left



Schraub-Batterie-Doppelklemme DIN 72331 2201200006 Sn
mit zwei Klemmplatten, mit Lichtanschluss
Minuspole rechts
Battery terminal double DIN 72331
two clamping plates, with light fitting
- pole right



Schraub-Batterie-Doppelklemme DIN 72331 2201200007 Sn
mit zwei Klemmplatten
Pluspol links
Battery terminal double DIN 72331
two clamping plates
+ pole left



Schraub-Batterie-Doppelklemme DIN 72331 2201200008 Sn
mit zwei Klemmplatten
Minuspole rechts
Battery terminal double DIN 72331
two clamping plates
- pole right

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type



Schraub-Batterie-Klemmen mit Innengewinde battery terminals with female thread

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



**Schraub-Batterie-Klemme
mit Innengewinde M 8**

2201200375 Sn

Pluspol

battery terminal with female thread

M 8

+ pole



**Schraub-Batterie-Klemme
mit Innengewinde M 8**

2201200376 Sn

Minuspole

battery terminal with female thread

M 8

- pole



**Schraub-Batterie-Klemme
mit Innengewinde M 10**

2201200394 Sn

Pluspol

battery terminal with female thread

M 10

+ pole



**Schraub-Batterie-Klemme
mit Innengewinde M 10**

2201200395 Sn

Minuspole

battery terminal with female thread

M 10

- pole

weitere Gewinde möglich
further types of threads are possible

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type



Schraub-Batterie-Klemmen mit Gewindestift battery terminals with grub screw



Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr: / item number



mit Stift with grub screw

Pluspol + pole

Ohne Scheiben / without washers

Stift / grub screw M 12 x 21

2201200016 Sn

Stift / grub screw M 10 x 21

2201200017 Sn

Stift / grub screw M 10 x 19

2201200058 Sn

Stift / grub screw M 8 x 21

2201200085 Sn



mit Stift with grub screw

Minuspol - pole

Ohne Scheiben / without washers

Stift / grub screw M 10 x 21

2201200018 Sn

Stift / grub screw M 10 x 19

2201200059 Sn

Stift / grub screw M 8 x 21

2201200019 Sn

Stift / grub screw M 8 x 19

2201200060 Sn

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Further dimensions on request

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type

Schraub-Batterie-Klemmen mit Gewindestift battery terminals with grub screw



Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



mit Stift with grub screw

Pluspol + pole

incl. Unterlegscheibe und Federring

incl. washer and spring ring

Stift / grub screw M 12 x 29

2201200388 Sn

Stift / grub screw M 12 x 21

2201200393 Sn

Stift / grub screw M 10 x 21

2201200383 Sn

Stift / grub screw M 8 x 21

2201200390 Sn



mit Stift with grub screw

Minuspol - pole

incl. Unterlegscheibe und Federring

incl. washer and spring ring

Stift / grub screw M 12 x 29

2201200389 Sn

Stift / grub screw M 12 x 21

2201200384 Sn

Stift / grub screw M 10 x 21

2201200392 Sn

Stift / grub screw M 8 x 21

2201200391 Sn

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Further dimensions on request

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type



Schraub-Batterie-Klemmen mit Gewindestift battery terminals with grub screw



Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr: / item number



mit Stift M 8 x 14 with grub screw M 8 x 14 2201200220 Sn
Pluspol + pole

mit Flügelmutter
with wingnut



mit Stift M 8 x 14 with grub screw M 8 x 14 2201200221 Sn
Minuspol - pole

mit Flügelmutter
with wingnut

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Further dimensions on request

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type



Schraub-Batterie-Klemmen Spezial special battery terminals



Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr: / item number



Spezialklemme mit Schraube

Pluspol

special terminal with screw

+ pole

M 12 x 16

2201200020 Sn

M 8 x 16

2201200148 Sn



Spezialklemme mit Schraube

Minuspol

special terminal with screw

- pole

M 10 x 16

2201200021 Sn

M 8 x 16

2201200149 Sn

weitere Schraubentypen möglich

further types of screw are possible



Batterieklemme mit Schraube waagerecht

2201200379 Sn

M6 x 20 mm, inkl. Scheibe und Federring

Adapter Konuspol auf Kabelschuh (A auf G)

Pluspol

battery terminal with screw M6x20mm horizontal

incl. washer and spring ring

adapter cone pole to cable lug (A to G)

+ pole



Batterieklemme mit Schraube waagerecht

2201200380 Sn

M6 x 20 mm, inkl. Scheibe und Federring

Adapter Konuspol auf Kabelschuh (A auf G)

Minuspol

battery terminal with screw M6x20mm horizontal

incl. washer and spring ring

adapter cone pole to cable lug (A to G)

- pole

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type



Schraub-Batterie-Klemmen Spezial special battery terminals



Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr: / item number



Schraub-Batterie-Klemme mit Schraube

Pluspol

battery terminal to screw with screw

+ pole

M 6 x 16

2201200169 Sn



Schraub-Batterie-Klemme mit Schraube

Minuspol

battery terminal to screw with screw

- pole

M 6 x 16

2201200170 Sn

Weitere Schraubentypen möglich
further types of screw are possible



Batterieklemme mit Schraube waagrecht

M6 x 20 mm, inkl. Scheibe und Federring

Adapter Konuspol auf Kabelschuh (A auf G)

Pluspol

battery terminal with screw M6x20mm horizontal

incl. washer and spring ring

adapter cone pole to cable lug (A to G)

+ pole

2201200379 Sn



Batterieklemme mit Schraube waagrecht

M6 x 20 mm, inkl. Scheibe und Federring

Adapter Konuspol auf Kabelschuh (A auf G)

Minuspol

battery terminal with screw M6x20mm horizontal

incl. washer and spring ring

adapter cone pole to cable lug (A to G)

- pole

2201200380 Sn

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung


tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type s




SBK Batterieklemmen SBK battery terminals




SBK 1 Batterieklemme
mit Gewindestift M8 x 30, verzinkt
Pluspol
SBK 1 battery terminal
with set screw M8 x 30, tinned
+ pole

2201200079




SBK 2 Batterieklemme
mit zwei Gewindestiften M8 x 30, verzinkt
Pluspol
SBK 2 battery terminal
with 2 set screw M8x 30, tinned
+ pole

2201200080




SBK 3 Batterieklemme
mit Schraube und Mutter M8, verzinkt
Pluspol
SBK 3 battery terminal
with screw and nut M8, tinned
+ pole

2201200412




Sicherung HAGXXX08
Stromstärke [A] verfügbar in/ rating
available in:
anwendbar mit SBK Klemmen
fuse element HAGXXX08
application with SBK terminals possible

30058 HAG XXX 08
30, 50, 75, 100, 125, 150, 175,
200, 250, 300



Isolationsmutter M8
für HAG8 Sicherung
Insulation nut M8
for HAG8 fuse element

30058HAG08

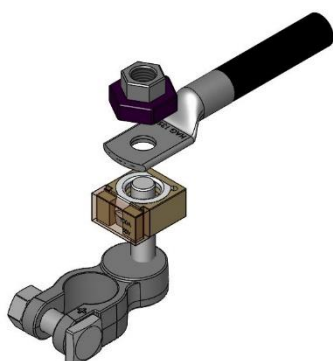

Anwendung: SBK mit Sicherung und Isolationsmutter
application: SBK terminal with HAG8 and insulation nut



Schraub-Batterie-Klemmen mit Innengewinde battery terminals with female thread



Adapter US-Kfz zu DIN Batteriepol
Adapter US-Cars to DIN battery terminal

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



**US-Schraub-Batterie-Klemme gerade
50mm², mit Sechskant-Schraube M8x16
und U-Scheibe, Pluspol, Mutter links**
US battery terminal to screw , straight
50mm², with hexagon screw M8x16 and
washer, + pole, nut left

2201200641



**US-Schraub-Batterie-Klemme gerade
50mm², mit Sechskant-Schraube M8x16
Und U-Scheibe, Minuspol, Mutter rechts**
US battery terminal to screw , straight
50mm², with hexagon screw M8x16 and
washer, - pole, nut right

2201200643



**US-Schraub-Batterie-Klemme gerade
50mm², mit Sechskant-Schraube M10x16
und U-Scheibe, Pluspol, Mutter links**
US battery terminal to screw , straight
50mm², with hexagon screw M8x16 and
washer, + pole, nut left

2201200640



**US-Schraub-Batterie-Klemme gerade
50mm², mit Sechskant-Schraube M10x16
Und U-Scheibe, Minuspol, Mutter rechts**
US battery terminal to screw , straight
50mm², with hexagon screw M10x16 and
washer, - pole, nut right

2201200642

Klemme ist auch mit Schraube M8 lieferbar.
Battery terminal can be supplied also with screw M8.

Weitere Schraubentypen und Abmessungen auf Anfrage.
Further screwtypes and dimensions on request.

Löt-Batterie-Klemmen ähnl. DIN 72332, auch zum crimpen möglich battery terminals like DIN 72332 for brazing optionally crimping



Löt клемmen mit und ohne Schlitz battery terminals with or without tear

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



Löt клемme, 16 mm²
Bohrungsdurchmesser 5,6 mm
Pluspol
brazing terminal, 16 mm²
cable hole diameter 5,6 mm
+ pole

2201200207 Sn
mit Schlitz / with slot

2201200165 Sn
ohne Schlitz / without slot



Löt клемme, 16 mm²
Bohrungsdurchmesser 5,6 mm
Minuspol
brazing terminal, 16 mm²
cable hole diameter 5,6 mm
- pole

2201200208 Sn
mit Schlitz / with slot

2201200166 Sn
ohne Schlitz / without slot



Löt клемme, 25 mm²
Bohrungsdurchmesser 6,8 mm
Pluspol
brazing terminal, 25 mm²
cable hole diameter 6,8 mm
+ pole

2201200209 Sn
mit Schlitz / with slot

ohne Schlitz möglich /
without slot possible



Löt клемme, 25 mm²
Bohrungsdurchmesser 6,8 mm
Minuspol
brazing terminal, 25 mm²
cable hole diameter 6,8 mm
- pole

2201200210 Sn
mit Schlitz / with slot

ohne Schlitz möglich /
without slot possible

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type

Löt-Batterie-Klemmen ähnl. DIN 72332, auch zum crimpen möglich battery terminals like DIN 72332 for brazing optionally crimping



Lötklemmen mit und ohne Schlitz battery terminals with or without slot

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



Lötklemme, 35 mm²

2201200186 Sn

Bohrungsdurchmesser 8,3 mm

mit Schlitz / with slot

Pluspol

brazing terminal, 35 mm²

2201200187 Sn

cable hole diameter 8,3 mm

ohne Schlitz / without slot

+ pole



Lötklemme, 35 mm²

2201200185 Sn

Bohrungsdurchmesser 8,3 mm

mit Schlitz / with slot

Minuspol

brazing terminal, 35 mm²

2201200188 Sn

cable hole diameter 8,3 mm

ohne Schlitz / without slot

- pole

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type

Löt-Batterie-Klemmen ähnlich DIN 72332 battery terminals like DIN 72332 for brazing



Löt клемmen mit und ohne Schlitz
battery terminals with or without slot

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



Löt клемme, 50 mm²
Bohrungsdurchmesser 9,7 mm
Pluspol
brazing terminal, 50 mm²
cable hole diameter 9,7 mm
+ pole

2201200213 Sn
mit Schlitz / with slot



Löt клемme, 50 mm²
Bohrungsdurchmesser 9,7 mm
Minuspol
brazing terminal, 50 mm²
cable hole diameter 9,7 mm
- pole

2201200206 Sn
mit Schlitz / with slot



Löt клемme, 70 mm²
Bohrungsdurchmesser 11,6 mm
Pluspol
brazing terminal, 70 mm²
cable hole diameter 11,6 mm
+ pole

2201200189 Sn
mit Schlitz / with slot



Löt клемme, 70 mm²
Bohrungsdurchmesser 11,6 mm
Minuspol
brazing terminal, 70 mm²
cable hole diameter 11,6 mm
- pole

2201200190 Sn
mit Schlitz / with slot

2201200252 Sn
ohne Schlitz / without slot

2201200253 Sn

ohne Schlitz / without slot

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type

Löt-Batterie-Klemmen ähnlich DIN 72332 battery terminals like DIN 72332 for brazing



Löt клеммы с и без паза battery terminals with or without slot

Abbildung / picture



Typ / type

Löt клемма, 95 mm²
Bohrungsdurchmesser 13 mm
Pluspol
 brazing terminal, 95 mm²
 cable hole diameter 13 mm
 + pole

Löt клемма, 95 mm²
Bohrungsdurchmesser 13 mm
Minuspol
 brazing terminal, 95 mm²
 cable hole diameter 13 mm
 - pole

Art.-Nr. / item number

2201200191 Sn
 mit Schlitz / with slot

2201200298 Sn
 ohne Schlitz / without slot

2201200192 Sn
 mit Schlitz / with slot

2201200299 Sn
 ohne Schlitz / without slot

Quetsch-Batterie-Klemmen crimp-battery clamp



Bohrung nach Leiter anpassbar

cable hole customizable

gepresste oder gegossene Ausführung möglich

pressed and casted version possible

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



Crimpklemme

Pluspol, 10 mm²

Bohrung Ø 4,6 mm, AD 15 mm

crimp clamp

+ pole, 10 mm²

cable hole Ø 4,6 mm, OD 15 mm

2201200600 Sn

Mutter links/ nut left

2201200601 Sn

Mutter rechts / nut right



Crimpklemme

Minuspol, 10 mm²

Bohrung Ø 4,6 mm, AD 15 mm

crimp clamp

- pole, 10 mm²

cable hole Ø 4,6 mm, OD 15 mm

2201200602 Sn

Mutter links / nut left

2201200603 Sn

Mutter rechts / nut right



Crimpklemme

Pluspol, 16 mm²

Bohrung Ø 5,6 mm, AD 15 mm

crimp clamp

+ pole, 16 mm²

cable hole Ø 5,6 mm, OD 15 mm

2201200604 Sn

Mutter links / nut left

2201200605 Sn

Mutter rechts / nut right



Crimpklemme

Minuspol, 16 mm²

Bohrung Ø 5,6 mm, AD 15 mm

crimp clamp

- pole, 16 mm²

cable hole Ø 5,6 mm, OD 15 mm

2201200606 Sn

Mutter links / nut left

2201200607 Sn

Mutter rechts / nut right

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type

Quetsch-Batterie-Klemmen

crimp-battery clamp



Bohrung nach Leiter anpassbar

cabl hole customizable

gepresste oder gegossene Ausführung möglich

pressed and casted version possible

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



Crimpklemme

Pluspol, 25 mm²

Bohrung Ø 6,8 mm, AD 15 mm

crimp clamp

+ pole, 25 mm²

cable hole Ø 6,8 mm, OD 15 mm

2201200608 Sn

Mutter links / nut left

2201200609 Sn

Mutter rechts / nut right



Crimpklemme

Minuspol, 25 mm²

Bohrung Ø 6,8 mm, AD 15 mm

crimp clamp

- pole, 25 mm²

cable hole Ø 6,8 mm, OD 15 mm

2201200610 Sn

Mutter links / nut left

2201200611 Sn

Mutter rechts / nut right



Crimpklemme

Pluspol, 35 mm²

Bohrung Ø 8,3 mm, AD 15 mm

crimp clamp

+ pole, 35 mm²

cable hole Ø 8,3 mm, OD 15 mm

2201200612 Sn

Mutter links / nut left

2201200613 Sn

Mutter rechts / nut right



Crimpklemme

Minuspol, 35 mm²

Bohrung Ø 8,3 mm, AD 15 mm

crimp clamp

- pole, 35 mm²

cable hole Ø 8,3 mm, OD 15 mm

2201200614 Sn

Mutter links / nut left

2201200615 Sn

Mutter rechts / nut right

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type

Quetsch-Batterie-Klemmen crimp-battery clamps



Bohrung nach Leiter anpassbar
cable hole for conductor customizable
gepresste oder gegossene Ausführung möglich
pressed and casted version possible

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr: / item number



Crimpklemme
Pluspol, 50 mm²
Bohrung Ø 9,7 mm, AD 15 mm
crimp clamp
+ pole, 50 mm²
cable hole Ø 9,7 mm, OD 15 mm

2201200616 Sn
Mutter links / nut left

2201200617 Sn
Mutter rechts / nut right



Crimpklemme
Minuspol, 50 mm²
Bohrung Ø 9,7 mm, AD 15 mm
crimp clamp
- pole, 50 mm²
cable hole Ø 9,7 mm, OD 15 mm

2201200618 Sn
Mutter links / nut left

2201200619 Sn
Mutter rechts / nut right



Crimpklemme
Pluspol, 70 mm²
Bohrung Ø 11,6 mm, AD 20 mm
Crimp clamp
+ pole, 70 mm²
cable hole Ø 11,6 mm, OD 20 mm

2201200620 Sn
Mutter links / nut left

2201200621 Sn
Mutter rechts / nut right



Crimpklemme
Minuspol, 70 mm²
Bohrung Ø 11,6 mm, AD 20 mm
crimp clamp
- pole, 70 mm²
cable hole Ø 11,6 mm, OD 20 mm

2201200622 Sn
Mutter links / nut left

2201200623 Sn
Mutter rechts / nut right

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung
tin coated = ROHS conform / standard type
Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung
lead coated = not ROHS conform / non-standard type

Quetsch-Batterie-Klemmen crimp-battery clamps



Bohrung nach Leiter anpassbar

cabl hole customizable

gepresste oder gegossene Ausführung möglich

pressed and casted version possibl

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr: / item number



Crimpklemme

Pluspol 95 mm²

Bohrung Ø 13,5 mm, AD 20 mm

crimp clamp

+ pole, 95 mm²

cabl hole Ø 13,5 mm, OD 20 mm

2201200624 Sn

Mutter links / nut left

2201200625 Sn

Mutter rechts / nut right



Crimpklemme

Minuspol 95 mm²

Bohrung Ø 13,5 mm, AD 20 mm

crimp clamp

- pole, 95 mm²

cabl hole Ø 13,5 mm, OD 20 mm

2201200626 Sn

Mutter links / nut left

2201200627 Sn

Mutter rechts / nut right



Crimpklemme

Pluspol, 120 mm²

Bohrung Ø 15,5 mm, AD 20 mm

Crimp clamp

+ pole, 120 mm²

cabl hole Ø 15,5 mm, OD 20 mm

2201200628 Sn

Mutter links / nut left

2201200629 Sn

Mutter rechts / nut right



Crimpklemme

Minuspol, 120 mm²

Bohrung Ø 15,5 mm, AD 20 mm

crimp clamp

- pole, 120 mm²

cabl hole Ø 15,5 mm, OD 20 mm

2201200630 Sn

Mutter links / nut left

2201200631 Sn

Mutter rechts / nut right

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type

Quetsch-Batterie-Klemmen, abgewinkelte Form crimp-battery clamp, angled version



Bohrung nach Leiter anpassbar
cable hole customizable
gepresste Ausführung
pressed version

→/← = Winkelrichtung / direction of angle

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



Crimpklemme
Pluspol, 10 mm²
Bohrung Ø 4,6 mm, AD 15 mm
crimp clamp
+ pole, 10 mm²
cable hole Ø 4,6 mm, OD 15 mm

2201200700 Sn →
2201200701 Sn ←



Crimpklemme
Minuspol, 10 mm²
Bohrung Ø 4,6mm, AD 15mm
crimp clamp
- pole, 10 mm²
cable hole Ø 4,6 mm, OD 15mm

2201200702 Sn →
2201200703 Sn ←



Crimpklemme
Pluspol, 16 mm²
Bohrung Ø 5,6 mm, AD 15 mm
crimp clamp
+ pole, 16 mm²
cable hole Ø 5,6 mm, OD 15 mm

2201200704 Sn →
2201200705 Sn ←



Crimpklemme
Minuspol, 16 mm²
Bohrung Ø 5,6 mm, AD 15 mm
crimp clamp
- pole, 16 mm²
cable hole Ø 5,6 mm, OD 15 mm

2201200706 Sn →
2201200707 Sn ←

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung
tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung
lead coated = not ROHS conform / non-standard type

Quetsch-Batterie-Klemmen, abgewinkelte Form crimp-battery clamp, angled version



Bohrung nach Leiter anpassbar
cable hole customizable
gepresste Ausführung
pressed version

→/← = Winkelrichtung / direction of angle

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



Crimpklemme
Pluspol, 25 mm²
Bohrung Ø 6,8 mm, AD 15mm
crimp clamp
+ pole, 25 mm²
cable hole Ø 6,8 mm, OD 15 mm

2201200708 Sn →
2201200709 Sn ←



Crimpklemme
Minuspol, 25 mm²
Bohrung Ø 6,8 mm, AD 15 mm
crimp clamp
- pole, 25 mm²
cable hole Ø 6,8 mm, OD 15 mm

2201200710 Sn →
2201200711 Sn ←



Crimpklemme
Pluspol, 35 mm²
Bohrung Ø 8,3 mm, AD 15 mm
crimp clamp
+ pole, 35 mm²
cable hole Ø 8,3 mm, OD 15 mm

2201200712 Sn →
2201200713 Sn ←



Crimpklemme
Minuspol, 35 mm²
Bohrung Ø 8,3 mm, AD 15 mm
crimp clamp
- pole, 35 mm²
cable hole Ø 8,3 mm, OD 15 mm

2201200714 Sn →
2201200715 Sn ←

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type



Quetsch-Batterie-Klemmen, abgewinkelte Form crimp-battery clamp, angled version



Bohrung nach Leiter anpassbar
cable hole customizable
gepresste Ausführung
pressed version

→/← = Winkelrichtung / direction of angle

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



Crimpklemme
Pluspol, 50 mm²
Bohrung Ø 9,7 mm, AD 15 mm
crimp clamp
+ pole, 50 mm²
cable hole Ø 9,7 mm, OD 15 mm

2201200716 Sn →
2201200717 Sn ←



Crimpklemme
Minuspol, 50 mm²
Bohrung Ø 9,7 mm, AD 15 mm
crimp clamp
- pole, 50 mm²
cable hole Ø 9,7 mm, OD 15 mm

2201200718 Sn →
2201200719 Sn ←



Crimpklemme
Pluspol, 70 mm²
Bohrung Ø 11,6 mm, AD 20 mm
crimp clamp
+ pole, 70 mm²
cable hole Ø 11,6 mm, OD 20 mm

2201200720 Sn →
2201200721 Sn ←



Crimpklemme
Minuspol, 70 mm²
Bohrung Ø 11,6 mm, AD 20 mm
crimp clamp
- pole, 70 mm²
cable hole Ø 11,6 mm, OD 20 mm

2201200722 Sn →
2201200723 Sn ←

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung
tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung
lead coated = not ROHS conform / non-standard type

Quetsch-Batterie-Klemmen, abgewinkelte Form crimp-battery clamp, angled version



Bohrung nach Leiter anpassbar
cable hole customizable
gepresste Ausführung
pressed version

→/← = Winkelrichtung / direction of angle

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



Crimpklemme
Pluspol, 95 mm²
Bohrung Ø 13,5 mm, AD 20 mm
crimp clamp
+ pole, 95 mm²
cable hole Ø 13,5 mm, OD 20 mm

2201200724 Sn →
2201200725 Sn ←



Crimpklemme
Minuspol, 95 mm²
Bohrung Ø 13,5 mm, AD 20 mm
crimp clamp
- pole, 95 mm²
cable hole Ø 13,5 mm, OD 20 mm

2201200726 Sn →
2201200727 Sn ←



Crimpklemme
Pluspol, 120 qmm
Bohrung Ø 15,5mm, AD 20 mm
crimp clamp
+ pole, 120 mm²
cable hole Ø 15,5 mm, OD 20 mm

2201200728 Sn →
2201200729 Sn ←



Crimpklemme
Minuspol, 120 mm²
Bohrung Ø 15,5 mm, AD 20 mm
crimp clamp
+ pole, 120 mm²
cable hole Ø 15,5 mm, OD 20 mm

2201200730 Sn →
2201200731 Sn ←

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung
tin coated = ROHS conform / standard type
Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung
lead coated = not ROHS conform / non-standard type

Bandklemmen für Massebänder band clamps for ground strap



Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr. / item number



Bandklemme für Masseband
16 – 21 mm²
Minuspol
band clamp for ground strap
16 – 21 mm²
- pole

2201200074 Sn

Einsatzbereich von 16 mm²
bis 25 mm²
suitable from 16 mm² to 25 mm²



Bandklemme für Masseband
16 – 21 mm²
Pluspol
band clamp for ground strap
16 – 21 mm²
+ pole

2201200075 Sn

Einsatzbereich
von 16 mm² bis 25 mm²
suitable from 16 mm² to 25 mm²



Bandklemme für Masseband
50 mm²
Minuspol
band clamp for ground strap
50 mm²
- pole

2201200076 Sn

Einsatzbereich von 35 mm²
bis 50 mm²
suitable from 35 mm² to 50 mm²



Bandklemme für Masseband
70 mm²
Minuspol
band clamp for ground strap
70 mm²
- pole

2201200077 Sn



Bandklemme für Masseband
95 mm²
Minuspol
band clamp for ground strap
95 mm²
- pole

2201200078 Sn

Sn = Oberfläche verzinkt = ROHS konform / Standardausführung

tin coated = ROHS conform / standard type

Pb = Oberfläche verbleit = nicht ROHS konform / Sonderausführung

lead coated = not ROHS conform / non-standard type